

あらゆるメンテ&リフォームのニーズに即応

『アク』『シミ』『サビ』『大気汚染』を取り除く
ずばぬけた効果と安全性!!

アクトル

ACTOLE <不燃性> コンクリートの白華(アク) 除去剤

酸性液



アクトルの特長と効果

セメント二次製品等から発生する白華現象(エフロレッセンス)は、硬くて溶け難い頑固な白アクと言われ、除去は非常に困難とされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能になりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と約10数種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します。アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用しているため、洗浄水はそのまま河川等に流せます。


アクトルの用途とご使用方法

〔洗浄体〕インターロッキングブロック・ブロック類・コンクリート・モルタル・レンガ・目地・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシン・洋瓦・御影石・ガラス・ステンレス・アルミ・銅・その他セメント二次製品。

〔汚れ除去〕白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・錆・湯石・青コケ・黒カビ・大気汚染・その他工事施工仕上洗い。

〔使用方法〕アクトルを洗車ブラシ等で汚れ箇所に塗り付けて2~3分間放置後に水で洗い流す。

(注:一部の混合目地剤から発生する白膜現象は、混入されているポリマー樹脂の粉が表面に白く浮き上がった現象です。これはセメントによる白華ではありませんが、アクトルで除去する場合は、ブラッシングしながら洗浄を繰り返して下さい。)

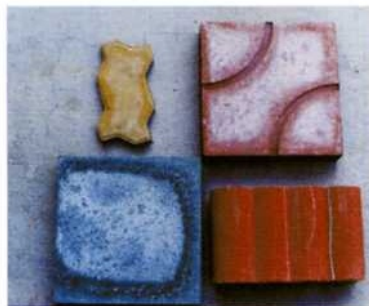

<施工前>白華(アク)状態のブロック類

施工面積
原液1ℓ当り
平均10㎡
施工出来ます。



<施工後>

がんな汚れには原液を、軽い汚れには原液を2~3倍に希釈使用出来ます。



<施工前>タイル目地からの白華



<施工後>


使用上のご注意

- 酸性液のためゴム手袋・保護眼鏡・ゴム長靴を使用して下さい。
- ポリ容器以外の容器は使用しないで下さい。(金属バケツ使用は金属を溶かして施工体を黄色くします。)
- 他の薬品と混ぜないで下さい。
- 初めての施工体や鏡面仕上げの石材及び変色の恐れのある物には2~3倍にうすめて使用するか、あるいは事前除去テストをしてから使用して下さい。
- 植木等は枯れる恐れがあり、シート養生をして下さい。
- 施工体の周辺にハネやシズク等で迷惑のかからないよう飛散防止用シート養生をして下さい。
- 皮膚に付着した場合は直ちに水洗いをして下さい。
- 目に入った場合は直ちに清水で数分間洗浄した後、医師の診療を受けて下さい。
- 漏出した場合は、布などで拭き取るか、オガ屑、砂等を混ぜて凝固回収して下さい。



<20ℓ>

<4ℓ>

製造元  株式会社 テクノクリーン

大阪府摂津市鳥飼西2丁目34-3 TEL.072-653-1338 FAX.072-653-1316
http://www.technoclean.co.jp